

SEL-300SS-2タイプ

生産性向上設備促進税制対象機
SEL-300SSW-2
 対象/青色申告の企業様・個人事業主様
 内容/50%償却または10%〜7%の税額控除
※ 昭和57年9月末日まで

さらに中小企業様なら
[中小企業投資促進税制(上乗せ措置)]が適用されます。
 内容/初年度即時償却又は10%〜7%の税額控除
※ 詳細は当社ホームページにてご確認ください。


- 大型解体現場での粉塵抑制に最適な1台。防音型仕様で騒音を気にする現場にも対応可能
- 到達飛距離は最大22m。圧倒的な吐水量と飛距離で離れた場所からも散水でき作業も安全
- ノズル3本同時散水可能で効率よく散水作業が可能
- 漏水停止機能搭載。1点吊りフック装備
- 2段積みにも対応

(但し、キャスターを付けた場合は不可)

- ローリータンク付き(2000L)仕様も可能です

※既存の水槽と組み合わせ、吸水ホースを水槽に沈め呼び水をしてご使用ください。

ディーゼル
エンジン式

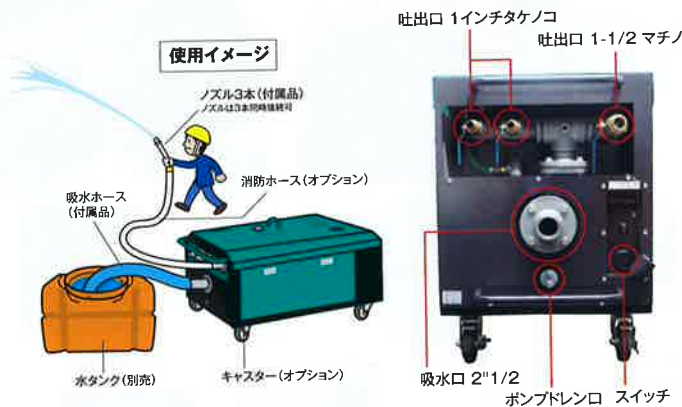

簡単に開閉が可能な大型扉により、メンテナンスがラクラク

SEL-300SS-2タイプ

仕様

型式名	SEL-300SS-2	SEL-300SSW-2
コードNo.	0397E4	0397E5
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	0.6(6)
	水量(L/min)	300.0
	回転数(min ⁻¹)	3600
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	479
	定格出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスタータ式
使用燃料	JIS 2号 軽油	
燃料タンク容量(L)	25.0(燃料消費量 約3.0L/h)	
ノズル(40mm)	飛距離約22m	
ノズル(25mm)	飛距離約15-18m	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1280×680×890	2460×1580×1500
質量(kg)	330.0	790.0

標準付属品

型式名	SEL-300SS-2	SEL-300SSW-2
コードNo./散水ノズル	042309066 散水ノズル A1 1/2 ASY*	042309067 散水ノズル A1 1/2 ASY*
コードNo./吸水ホース	025000373 ビニールサクション VS-C3 2-1/2"×5m	0497E0005 ストレーナ φ65 垂絡メッキ
コードNo./散水ストレーナ	04000547 余水ホースASY 3/8"×5.5m テトロンφ10*	

オプション

コードNo./キャスター	04Z10701	キャスターASY φ130
コードNo./散水ノズル <td>042309072</td> <td>スーパーストリームノズル ASY φ17 1-1/2"</td>	042309072	スーパーストリームノズル ASY φ17 1-1/2"
コードNo./吐出ホース <td>02502086</td> <td>TR型テトロンホース 25mm 25×33×10m</td>	02502086	TR型テトロンホース 25mm 25×33×10m
コードNo./消防ホース <td>02502087</td> <td>TR型テトロンホース 25mm 25×33×25m</td>	02502087	TR型テトロンホース 25mm 25×33×25m
コードNo./消防ホース(軽量繊維) <td>02502089</td> <td>TR型テトロンホース 25mm 25×33×50m</td>	02502089	TR型テトロンホース 25mm 25×33×50m
コードNo./消防ホース(合成ゴム被覆) <td>990006211</td> <td>消防ホースASY φ40×10m</td>	990006211	消防ホースASY φ40×10m
コードNo./消防ホース(合成ゴム被覆) <td>990006212</td> <td>消防ホースASY φ40×20m</td>	990006212	消防ホースASY φ40×20m
コードNo./消防ホース(合成ゴム被覆) <td>990006213</td> <td>消防ライラインホースASY φ40×10m</td>	990006213	消防ライラインホースASY φ40×10m
コードNo./消防ホース(合成ゴム被覆) <td>990006214</td> <td>消防ライラインホースASY φ40×20m</td>	990006214	消防ライラインホースASY φ40×20m

<SEL-300SS-2 散水飛距離表> ...標準付属ノズル

本数	口径	ノズル	ホース長		角度		水量
			20m	約24m	60°	30°	
1本出	1-1/2"	スーパーストリーム(オプション)	消防 20m	約24m	約33m	約30m	約340L/min
		消防ノズルφ13(オプション)	消防 20m		約30m	約30m	約260L/min
		散水ノズル	消防 20m	約22m	約28m	約28m	約190L/min
	1"	消防ノズルφ10.5(オプション)	ビニール 10m		約28m	約28m	約170L/min
		散水ノズル	ビニール 10m	約15m	約28m	約28m	約160L/min
		散水ノズル	ビニール 50m		約22m	約23m	約90L/min
2本出	1-1/2"	散水ノズル×1	消防 20m	約18m	約26m	約24m	計約310L/min
		散水ノズル×1	ビニール 10m	約14m	約24m	約24m	
		消防ノズル×1φ10.5(オプション)	ビニール 10m		約26m	約24m	約250L/min
	1"	散水ノズル×1	ビニール 10m		約24m	約24m	
		散水ノズル×2	ビニール 10m		約24m	約24m	約200L/min
		散水ノズル×2	ビニール 50m	約13m	約24m	約23m	約190L/min
3本出	1-1/2"	散水ノズル×1	消防 20m	約18m	約24m	約24m	計約440L/min
	1"	散水ノズル×2	ビニール 10m	約13m	約22m	約22m	

※表中の値は実測値です。必ずしも量産品の性能を保証するものではありません。

<使用例>

