

高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する



はさまれん棒

挟まれ事故の危険を
未然に知らせることで安全を確保



- 高所作業車へ簡単取付
- 横方向360°+上からの接触に対応
- 音と光でお知らせ


明日へ繋ぐ、未来に繋ぐ

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社



本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、
構造物に接触した際、音と光で危険を促します。

システム構成

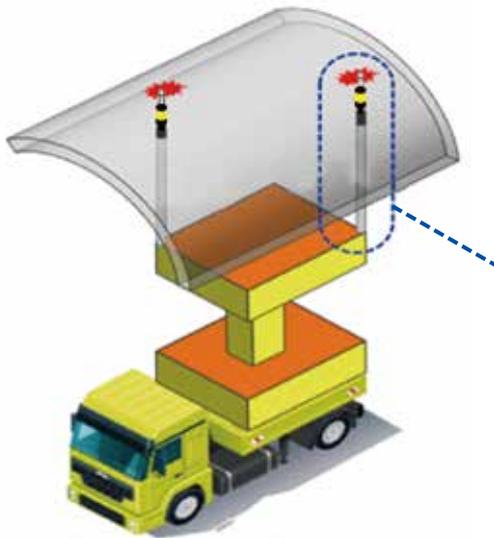

機器仕様


- 外形寸法: 385×Φ53
- 重量: 約400g
- 材質: ABS、シリコン
- 検知範囲: 縦方向: 上
横方向: 360°
- LED/光度: 青色/23.5lm
- ブザー音量: 90dB
- 電源: DC3V
(アルカリ単三電池×2本)

特長

基本動作

- 検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。
- 検知する力の方向は、縦(上から)、横(360°)です。

- ※ブザー面は作業員のいる方向に向けて設置してください。
- ※横向きに設置する際は、ブザー面を下向きにして設置してください。

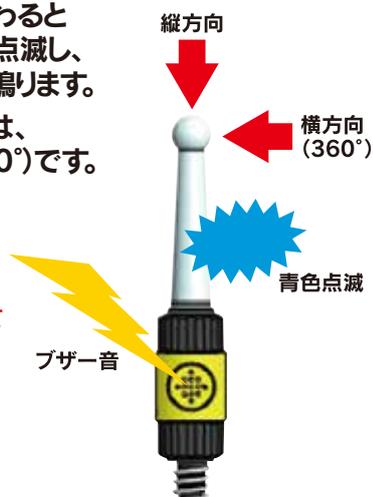

取付方法


のぼり旗ポールへの取付

のぼり旗ポール先端のキャップを外し、パイプホルダに差し込みます。

※のぼり旗ポールは市販のΦ22タイプ(上部パイプΦ19)に対応しています。

単管パイプへの取付

パイプホルダを単管パイプに差し込みます。単管パイプはΦ48.6市販タイプに対応しています。

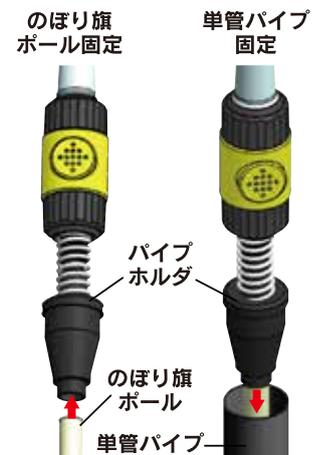

※はさまれん棒を取付ける際は、必ず落下防止対策を行って下さい。

(問合せ先)

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9F 〒460-0003
TEL: 052-212-4551 (代表) 052-212-4597 (営業部直通)

中日本エンジ名古屋 検索 FAX: 052-203-5106

http://www.c-nexco-hen.jp/ mail: info.yy@c-nexco-hen.jp

